



**ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
ГОРОД МОСКВА, РАЙОН КУНЦЕВО**

УЛИЦА ЕЛЬНИНСКАЯ Д. 6

2019

Содержание проекта

<i>Наименование</i>	<i>Страницы</i>
Титульный лист	1
Содержание проекта	2
Расположение территории на карте	3
Фотофиксация текущего состояния территории	4
Задачи проекта	5
Схема благоустройства территории на плане	6
Перечень видов и объемов работ с суммами затрат	7
Спецификация устанавливаемого оборудования	8-10

Инженер проекта: ГБУ «Жилищник района Кунцево» Лихачев В.В.


Контроль проекта: ГБУ «Жилищник района Кунцево» Зюзин В.И.

Куратор проекта: депутат Совета депутатов Кунцево Шендерович Д.И.

Инициативная группа жителей: _____

Согласование проекта: глава управы района Кунцево Сапронов Д.В.

Расположение территории на карте

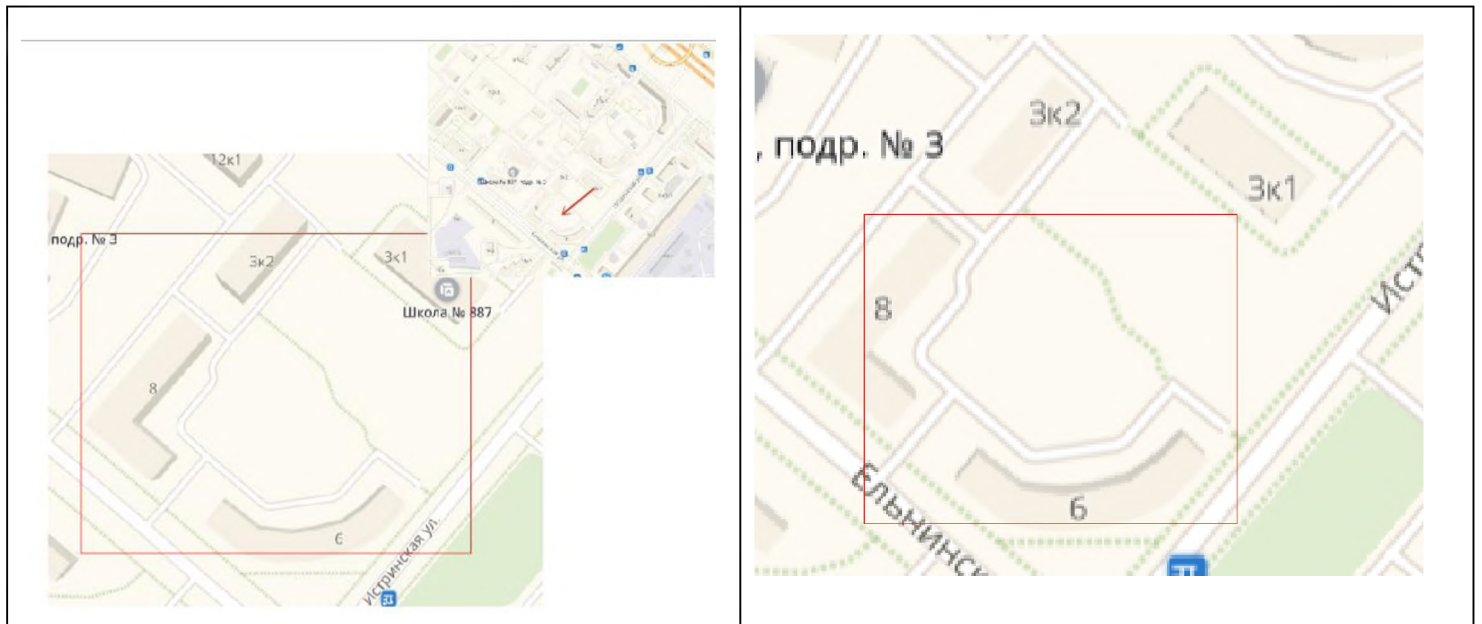

Фотофиксация текущего состояния




ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Концепция благоустройства:

В рамках благоустройства придомовой территории необходимо сделать:

- Устроить основание спортивной площадки из полимерных материалов
- Заменить и добавить МАФ на спортивной площадке
- Заменить асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках
- Устроить новые пешеходные дорожки
- Выполнить ремонт газонов

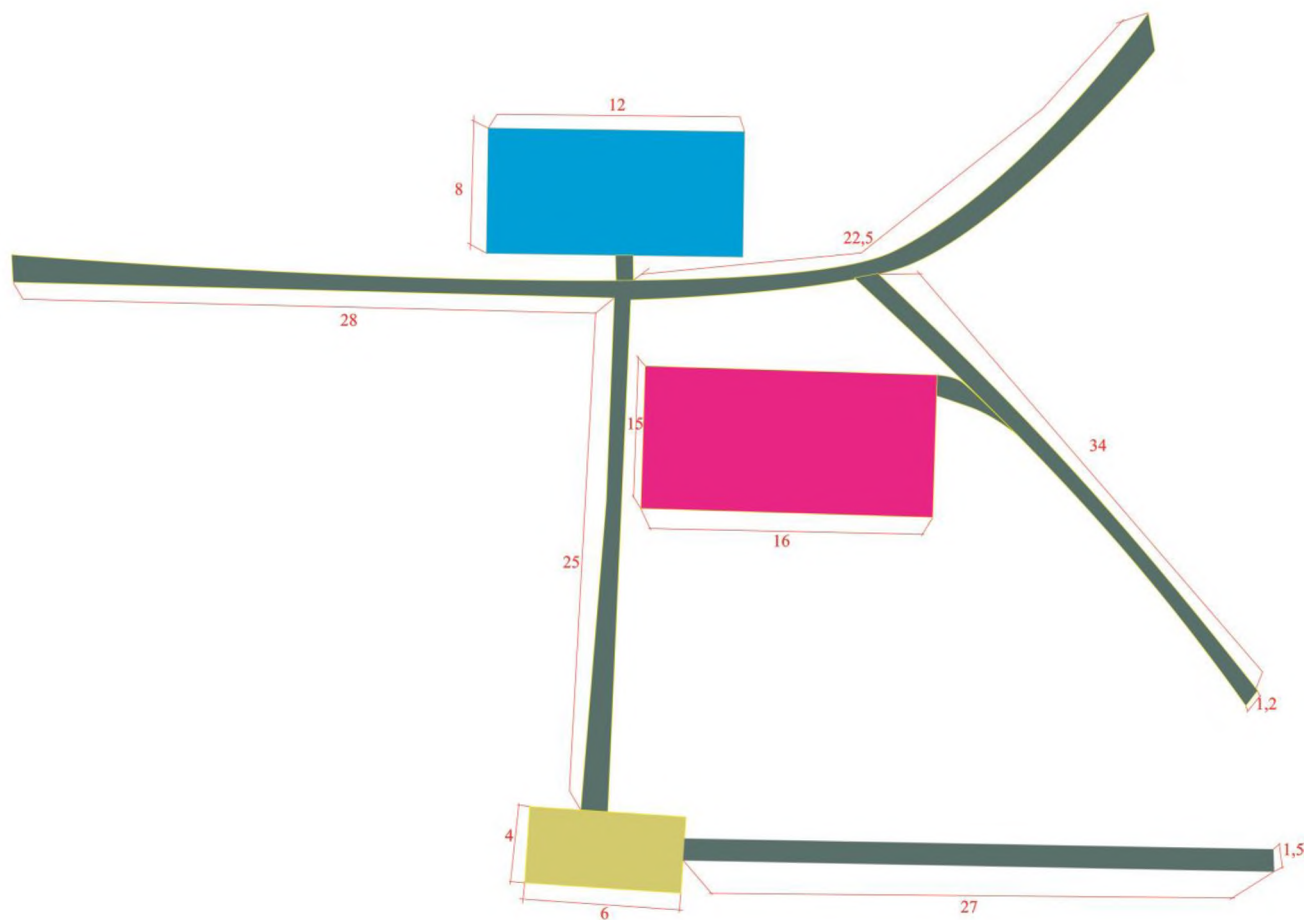


Схема благоустройства территории на плане



Перечень видов и объемов работ с суммами затрат

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Устройство резинового покрытия 20мм	м2	236	3081,95	727340,73
2	Устройство резинового покрытия 12мм	м2	100	2256,00	225599,53
3	Устройство садового камня	м	325	576,55	187378,51
4	Устройство пешеходных дорожек из брусчатки	м2	30	1973,13	59193,92
5	Устройство пешеходных дорожек из АБП 4мм	м2	165	900,43	148571,25
6	Восстановление газонов (толщина слоя 10см)	м2	800	185,95	148757,84
7	Замена МАФ	шт	33	3653,78	120574,69
8	МАФ	шт	33	36624,24	1208600,00
8.1	Качели гнездо	шт	1	135000,00	135000,00
8.2	Детский игровой комплекс	шт	1	450000,00	450000,00
8.3	Качели двойные	шт	1	35000,00	35000,00
8.4	Карусель	шт	1	35000,00	35000,00
8.5	Спортивный комплекс	шт	1	110000,00	110000,00
8.6	Детский игровой комплекс(воркаут)	шт	1	90000,00	90000,00
8.7	Скамейка	шт	4	8000,00	32000,00
8.9	СКАМЕЙКА ВИРДЖИ 01.037.0	шт	10	15000,00	150000,00
8.10	УРНА VG GROUP ЭСТЕТ 02.013.0	шт	13	13200,00	171600,00
9	Посадка кустарников	шт	180	1093,80	196884,86
10	Прочие работы- вывоз мусора и грунта				93419,75
11	НДС 20%				623264,22
12	Итого				3739585,30

Спецификация устанавливаемого оборудования

<p>Качели гнездо</p> <p>135 000 (1 шт.)</p>	
<p>Техническое описание: 3,2×2,3×2,8. Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 14 лет, весом не более 70 кг и ростом 95-165 см. Используется для оснащения дворовых и парковых площадок, школ, дошкольных учреждений, турбаз, пансионатов, домов отдыха. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).</p>	
<p>Детский игровой комплекс</p> <p>450 000 руб. (1 шт.)</p>	
<p>9×8,5×3,9 Изделие предназначено для детей в возрасте от 7 до 14 лет, весом не более 70 кг и ростом 120-165 см. Создает условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).</p>	
<p>Качели детской игровой площадки</p> <p>35 000 руб. (1 шт.)</p>	
<p>Техническое описание: 3,40 × 2,13 × 2,57. Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 14 лет, весом не более 70 кг и ростом 95-165 см. Используется для благоустройства дворовых и парковых площадок. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).</p>	

Карусель
35 000 руб. (1 шт.)




1,5×1,5×1,2 Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 14 лет, весом не более 70 кг и ростом 95-165 см. Используется для оснащения дворовых и парковых площадок, школ, дошкольных учреждений, турбаз, пансионатов, домов отдыха. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Спортивный комплекс

110 000,00

(1 шт.)

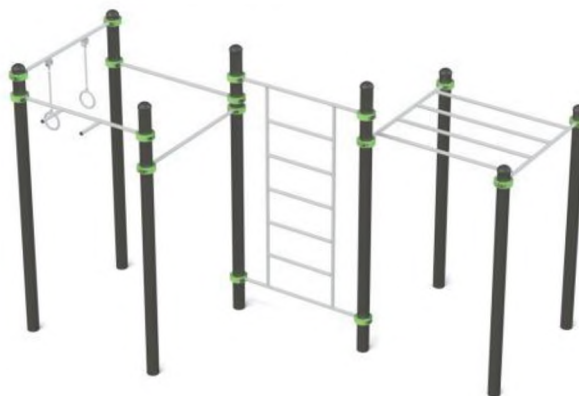

4,1×3×2,6 Изделие предназначено для детей в возрасте от 14 лет, весом не более 100 кг и ростом от 165 см. Уличный спортивный комплекс предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Детский игровой комплекс

90 000,00 руб.

(1 шт.)



1,6×0,8×1,6 Изделие предназначено для детей в возрасте от 7 до 14 лет, весом не более 70 кг и ростом 120-165 см. Оборудование предназначено для укрепления здоровья и физических способностей, в процессе осознанной двигательной активности. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

Скамейка
8 000,00 (4 шт.) 32 000 руб.



2,1×0,6×0,5 Промежутки и стыки между элементами оборудования разработаны так, чтобы не допустить застревания конечностей, туловища и головы ребёнка, при этом конструкция не даст ему перевернуться или выпасть. Проработана возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи ребёнку.

НА ЗОНУ ОТДЫХА
СКАМЕЙКА ВИРДЖИ 01.037.0
Стоимость – 15 000 (10 шт.) =150 000



Техническое описание:

Размеры:

Длина - 150 см

Высота - 80 см

Ширина - 58 см. Вес: 49 кг Материалы: Каркас – листовая сталь 6 мм Дерево – сосна 35x90 мм

НА ЗОНУ ОТДЫХА

УРНА VG GROUP ЭСТЕТ 02.013.0

Стоимость 11 000 (13 шт.) 143 000



Размеры:

Высота - 480 мм

Ширина - 380 мм

Количество реек - 5шт

Емкость: Объем – 40 литров Вес - 28 кг

Отличительные особенности: Высокое качество. Современный внешний вид. Прочность и долговечность. Разнообразная цветовая палитра древесины и порошковой окраски каркаса RAL. Материалы: Каркас – сталь. Древесина – сосна

"СОГЛАСОВАНО"**"УТВЕРЖДАЮ"**

Глава управы района Кунцево

Директор ГБУ "Жилищник района"

Д.В. Сапронов / _____ /

И.В. Русанов / _____ /

" " 2019 г.

" " 2019 г.

г. Москва ул. Ельнинская д.6
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(локальный сметный расчет)

на благоустройство дворовой территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **3739,585** тыс.руб.
Средства на оплату труда **267,102** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на октябрь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Устройство резинового покрытия 20мм

1	2.49-3101-3-3/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1-3	100 м3	0,53								
		ЗП			261,84	1,00	1,00	1,00	138,78			
		ЭМ			8129,91	1,00	1,00	1,00	4308,85			
		в т.ч. ЗПМ			3736,98	1,00	1,00	1,00	(1980,60)			
		МР			0	1,00	1,00	1,00	0,00			
		НР от ЗП	%	70,00					97,15			
		СП от ЗП	%	10,00					13,88			
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					2139,05			
		ЗТР	чел-ч	1,59								1
									6697,71			12637,19
2	2.49-3201-14-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3	100 м3	0,06								
		ЗП			38223,79	1,00	1,00	1,00	2293,43			
		НР от ЗП	%	70,00					1605,40			
		СП от ЗП	%	10,00					229,34			
		ЗТР	чел-ч	221,60								13
									4128,17			68802,83
3	2.1-3305-7-1/1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (без стоимости иглопробивного полотна)	1000 м2	0,236								
		ЗП			5308,83	1,00	1,00	1,00	1252,88			
		ЭМ			5111,81	1,00	1,00	1,00	1206,39			
		в т.ч. ЗПМ			2302,74	1,00	1,00	1,00	(543,45)			
		МР			5,21	1,00	1,00	1,00	1,23			
	1.1-1-1605	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), ширина полотна 2,45 м	м2	247,8	43,84	1,00	1,00	1,00	10863,55			
		НР от ЗП	%	70,00					877,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	10,00					125,29	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					586,93	
		ЗТР	чел-ч	31,86		1,00	1,00			8
									14913,29	63191,91
4	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /10см/	100 м3	0,236						
		ЗП			2824,14	1,00	1,00	1,00	666,50	
		ЭМ			8271,28	1,00	1,00	1,00	1952,02	
		в т.ч. ЗПМ			3129,62	1,00	1,00	1,00	(738,59)	
		МР			66244,85	1,00	1,00	1,00	15633,78	
		НР от ЗП	%	70,00					466,55	
		СП от ЗП	%	10,00					66,65	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					797,68	
		ЗТР	чел-ч	16,56		1,00	1,00			4
									19583,18	82979,58
5	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /10см/	100 м3	0,236						
		ЗП			4236,21	1,00	1,00	1,00	999,75	
		ЭМ			48628,82	1,00	1,00	1,00	11476,40	
		в т.ч. ЗПМ			18633,05	1,00	1,00	1,00	(4397,40)	
		МР			240384,27	1,00	1,00	1,00	56730,69	
		НР от ЗП	%	70,00					699,83	
		СП от ЗП	%	10,00					99,98	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					4749,19	
		ЗТР	чел-ч	24,84		1,00	1,00			6
									74755,84	316762,03
6	2.1-3103-18-1/1	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см /прим: 5см/	100 м2	2,36						
		ЗП			2827,04	1,00	1,00	1,00	6671,81	
		ЭМ			1438,58	1,00	1,00	1,00	3395,05	
		в т.ч. ЗПМ			839,05	1,00	1,00	1,00	(1980,16)	
		МР			26397,31	1,00	1,00	1,00	62297,65	
	21.3-3-18	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б	т	-22,609	2755,46	1,00	1,00	1,00	-62298,20	
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	27,541	2653,46	1,00	1,00	1,00	73078,94	
		НР от ЗП	%	70,00					4670,27	
		СП от ЗП	%	10,00					667,18	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					2138,57	
		ЗТР	чел-ч	13,57		1,00	1,00			32
									90621,27	38398,84
7	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	2,36						
		ЗП			3714,42	1,00	1,00	1,00	8766,03	
		ЭМ			2298,82	1,00	1,00	1,00	5425,22	
		в т.ч. ЗПМ			1766,57	1,00	1,00	1,00	(4169,11)	
		МР			103052,53	1,00	1,00	1,00	243203,97	
		НР от ЗП	%	70,00					6136,22	
		СП от ЗП	%	10,00					876,60	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					4502,64	
		ЗТР	чел-ч	18,44		1,00	1,00			44
									268910,68	113945,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	5.3-3103-11-2/1 {K=5.00}	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, добавляется на 2 мм толщины покрытия /+10мм/	100 м2	2,36						
		ЗП			549,08*5	1,00	1,00	1,00	6479,14	
		ЭМ			432,69*5	1,00	1,00	1,00	5105,74	
		в т.ч. ЗПМ			333,56*5	1,00	1,00	1,00	(3936,01)	
		МР			19212,84*5	1,00	1,00	1,00	226711,51	
		НР от ЗП	%	70,00					4535,40	
		СП от ЗП	%	10,00					647,91	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					4250,89	
		ЗТР	чел-ч	2,65*5		1,00	1,00			31
									247730,59	104970,59
Итого по разделу			м2	236,00					727340,73	
Устройство резинового покрытия 12мм										
9	2.49-3101-3-3/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1-3	100 м3	0,2						
		ЗП			261,84	1,00	1,00	1,00	52,37	
		ЭМ			8129,91	1,00	1,00	1,00	1625,98	
		в т.ч. ЗПМ			3736,98	1,00	1,00	1,00	(747,40)	
		МР			0	1,00	1,00	1,00	0,00	
		НР от ЗП	%	70,00					36,66	
		СП от ЗП	%	10,00					5,24	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					807,19	
		ЗТР	чел-ч	1,59		1,00	1,00			0
									2527,44	12637,20
10	2.49-3201-14-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3	100 м3	0,05						
		ЗП			38223,79	1,00	1,00	1,00	1911,19	
		НР от ЗП	%	70,00					1337,83	
		СП от ЗП	%	10,00					191,12	
		ЗТР	чел-ч	221,60		1,00	1,00			11
									3440,14	68802,80
11	2.1-3305-7-1/1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (без стоимости иглопробивного полотна)	1000 м2	0,1						
		ЗП			5308,83	1,00	1,00	1,00	530,88	
		ЭМ			5111,81	1,00	1,00	1,00	511,18	
		в т.ч. ЗПМ			2302,74	1,00	1,00	1,00	(230,27)	
		МР			5,21	1,00	1,00	1,00	0,52	
	1.1-1-1605	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, марка "KM2" (Дорнит-2), ширина полотна 2,45 м	м2	105	43,84	1,00	1,00	1,00	4603,20	
		НР от ЗП	%	70,00					371,62	
		СП от ЗП	%	10,00					53,09	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					248,69	
		ЗТР	чел-ч	31,86		1,00	1,00			3
									6319,18	63191,80
12	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /10см/	100 м3	0,1						
		ЗП			2824,14	1,00	1,00	1,00	282,41	
		ЭМ			8271,28	1,00	1,00	1,00	827,13	
		в т.ч. ЗПМ			3129,62	1,00	1,00	1,00	(312,96)	
		МР			66244,85	1,00	1,00	1,00	6624,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70,00					197,69	
		СП от ЗП	%	10,00					28,24	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					338,00	
		ЗТР	чел-ч	16,56		1,00	1,00			2
									8297,96	82979,60
13	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /10см/		100 м3	0,1					
		ЗП				4236,21	1,00	1,00	1,00	423,62
		ЭМ				48628,82	1,00	1,00	1,00	4862,88
		в т.ч. ЗПМ				18633,05	1,00	1,00	1,00	(1863,31)
		МР				240384,27	1,00	1,00	1,00	24038,43
		НР от ЗП	%	70,00						296,53
		СП от ЗП	%	10,00						42,36
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00						2012,37
		ЗТР	чел-ч	24,84			1,00	1,00		2
									31676,19	316761,90
14	2.1-3103-18-1/1	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см /прим: 5см/		100 м2	1					
		ЗП				2827,04	1,00	1,00	1,00	2827,04
		ЭМ				1438,58	1,00	1,00	1,00	1438,58
		в т.ч. ЗПМ				839,05	1,00	1,00	1,00	(839,05)
		МР				26397,31	1,00	1,00	1,00	26397,31
	21.3-3-18	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б	т	-9,58		2755,46	1,00	1,00	1,00	-26397,31
	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	11,67		2653,46	1,00	1,00	1,00	30965,88
		НР от ЗП	%	70,00						1978,93
		СП от ЗП	%	10,00						282,70
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00						906,17
		ЗТР	чел-ч	13,57			1,00	1,00		14
									38399,30	38399,30
15	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм		100 м2	1					
		ЗП				3714,42	1,00	1,00	1,00	3714,42
		ЭМ				2298,82	1,00	1,00	1,00	2298,82
		в т.ч. ЗПМ				1766,57	1,00	1,00	1,00	(1766,57)
		МР				103052,53	1,00	1,00	1,00	103052,53
		НР от ЗП	%	70,00						2600,09
		СП от ЗП	%	10,00						371,44
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00						1907,90
		ЗТР	чел-ч	18,44			1,00	1,00		18
									113945,20	113945,20
16	5.3-3103-11-2/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, добавляется на 2 мм толщины покрытия		100 м2	1					
		ЗП				549,08	1,00	1,00	1,00	549,08
		ЭМ				432,69	1,00	1,00	1,00	432,69
		в т.ч. ЗПМ				333,56	1,00	1,00	1,00	(333,56)
		МР				19212,84	1,00	1,00	1,00	19212,84
		НР от ЗП	%	70,00						384,36
		СП от ЗП	%	10,00						54,91
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00						360,24
		ЗТР	чел-ч	2,65			1,00	1,00		3
									20994,12	20994,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу			м2	100,00					225599,53	
Устройство садового камня										
17	2.49-3201-14-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3	100 м3	0,05						
		ЗП			38223,79	1,00	1,00	1,00	1911,19	
		НР от ЗП	%	70,00					1337,83	
		СП от ЗП	%	10,00					191,12	
		ЗТР	чел-ч	221,60		1,00	1,00			11
									3440,14	68802,80
18	2.1-3203-1-5/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при цементобетонных покрытиях	100 м	3,25						
		ЗП			13469,41	1,00	1,00	1,00	43775,58	
		ЭМ			163,35	1,00	1,00	1,00	530,89	
		в т.ч. ЗПМ			82,64	1,00	1,00	1,00	(268,58)	
		МР			32098,88	1,00	1,00	1,00	104321,36	
		НР от ЗП	%	70,00					30642,91	
		СП от ЗП	%	10,00					4377,56	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					290,07	
		ЗТР	чел-ч	72,95		1,00	1,00			237
									183938,37	56596,42
Итого по разделу			м	325,00					187378,51	
Устройство пешеходных дорожек из брусчатки										
19	2.49-3201-14-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3	100 м3	0,03						
		ЗП			38223,79	1,00	1,00	1,00	1146,71	
		НР от ЗП	%	70,00					802,70	
		СП от ЗП	%	10,00					114,67	
		ЗТР	чел-ч	221,60		1,00	1,00			7
									2064,08	68802,67
20	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /10см/	100 м3	0,03						
		ЗП			2824,14	1,00	1,00	1,00	84,72	
		ЭМ			8271,28	1,00	1,00	1,00	248,14	
		в т.ч. ЗПМ			3129,62	1,00	1,00	1,00	(93,89)	
		МР			66244,85	1,00	1,00	1,00	1987,35	
		НР от ЗП	%	70,00					59,30	
		СП от ЗП	%	10,00					8,47	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					101,40	
		ЗТР	чел-ч	16,56		1,00	1,00			0
									2489,38	82979,33
21	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /10см/	100 м3	0,03						
		ЗП			4236,21	1,00	1,00	1,00	127,09	
		ЭМ			48628,82	1,00	1,00	1,00	1458,86	
		в т.ч. ЗПМ			18633,05	1,00	1,00	1,00	(558,99)	
		МР			240384,27	1,00	1,00	1,00	7211,53	
		НР от ЗП	%	70,00					88,96	
		СП от ЗП	%	10,00					12,71	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					603,71	
		ЗТР	чел-ч	24,84		1,00	1,00			1
									9502,86	316762,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	2.1-3103-17-1/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным мощением	100 м2	0,3							
		ЗП			24759,14	1,00	1,00	1,00	7427,74		
		ЭМ			369,27	1,00	1,00	1,00	110,78		
		в т.ч. ЗПМ			15,27	1,00	1,00	1,00	(4,58)		
		МР			32577,45	1,00	1,00	1,00	9773,24		
	21.5-3-6	Брусчатка бетонная прямая, марка 1ПБ 20.10.7, цвет светло-серый	м2	30	729,29	1,00	1,00	1,00	21878,70		
		НР от ЗП	%	70,00					5199,42		
		СП от ЗП	%	10,00					742,77		
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					4,95		
		ЗТР	чел-ч	134,08		1,00	1,00			40	
									45137,60	150458,67	
Итого по разделу			м2	30,00						59193,92	
Устройство пешеходных дорожек из АБП 4мм											
23	2.49-3201-14-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3	100 м3	0,33							
		ЗП			38223,79	1,00	1,00	1,00	12613,85		
		НР от ЗП	%	70,00					8829,70		
		СП от ЗП	%	10,00					1261,39		
		ЗТР	чел-ч	221,60		1,00	1,00			73	
									22704,94	68802,85	
24	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /10см/	100 м3	0,165							
		ЗП			2824,14	1,00	1,00	1,00	465,98		
		ЭМ			8271,28	1,00	1,00	1,00	1364,76		
		в т.ч. ЗПМ			3129,62	1,00	1,00	1,00	(516,39)		
		МР			66244,85	1,00	1,00	1,00	10930,40		
		НР от ЗП	%	70,00					326,19		
		СП от ЗП	%	10,00					46,60		
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					557,70		
		ЗТР	чел-ч	16,56		1,00	1,00			3	
									13691,63	82979,58	
25	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /10см/	100 м3	0,165							
		ЗП			4236,21	1,00	1,00	1,00	698,97		
		ЭМ			48628,82	1,00	1,00	1,00	8023,76		
		в т.ч. ЗПМ			18633,05	1,00	1,00	1,00	(3074,45)		
		МР			240384,27	1,00	1,00	1,00	39663,40		
		НР от ЗП	%	70,00					489,28		
		СП от ЗП	%	10,00					69,90		
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					3320,41		
		ЗТР	чел-ч	24,84		1,00	1,00			4	
									52265,72	316761,94	
26	2.1-3103-19-1/1 /прим/	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	1,65							
		ЗП			3449,94	1,00	1,00	1,00	5692,40		
		МР			21187,17	1,00	1,00	1,00	34958,83		
	21.3-3-31	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	-11,781	2653,46	1,00	1,00	1,00	-31260,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	11,781	2704,46	1,00	1,00	1,00	31861,24	
		НР от ЗП	%	70,00					3984,68	
		СП от ЗП	%	10,00					569,24	
		ЗТР	чел-ч	16,56		1,00	1,00			27
									45805,98	27761,20
27	2.1-3103-19-Устройство 2/1/прим/ {K=2.00}	асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя /+1см/	100 м2	1,65						
		ЗП			556,24*2	1,00	1,00	1,00	1835,59	
		МР			3210,69*2	1,00	1,00	1,00	10595,28	
	21.3-3-31	Смесь сероасфальтобетонная литая	т	-3,993	2653,46	1,00	1,00	1,00	-10595,27	
	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	т	3,993	2704,46	1,00	1,00	1,00	10798,91	
		НР от ЗП	%	70,00					1284,91	
		СП от ЗП	%	10,00					183,56	
		ЗТР	чел-ч	2,67*2		1,00	1,00			9
									14102,98	8547,26
Итого по разделу			м2	165,00					148571,25	
Восстановление газонов (толщина слоя 10см)										
28	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100 м2	7,2						
		ЗП			5192,57	1,00	1,00	1,00	37386,50	
		ЭМ			49,63	1,00	1,00	1,00	357,34	
		в т.ч. ЗПМ			23,02	1,00	1,00	1,00	(165,74)	
		МР			11121,45	1,00	1,00	1,00	80074,44	
		НР от ЗП	%	70,00					26170,55	
		СП от ЗП	%	10,00					3738,65	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					179,00	
		ЗТР	чел-ч	30,80		1,00	1,00			222
									147906,48	20542,57
29	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0,8						
		ЗП			7755,14	1,00	1,00	1,00	6204,11	
		МР			11121,45	1,00	1,00	1,00	8897,16	
		НР от ЗП	%	70,00					4342,88	
		СП от ЗП	%	10,00					620,41	
		ЗТР	чел-ч	46,00		1,00	1,00			37
									20064,56	25080,70
30	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	100 м2	-8						
		ЗП			1060,43	1,00	1,00	1,00	-8483,44	
		МР			3707,15	1,00	1,00	1,00	-29657,20	
		НР от ЗП	%	70,00					-5938,41	
		СП от ЗП	%	10,00					-848,34	
		ЗТР	чел-ч	6,29		1,00	1,00			-50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									-44927,39	5615,92
31	5.4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную	100 м2	8						
		ЗП			1112,63	1,00	1,00	1,00	8901,04	
		МР			1211,54	1,00	1,00	1,00	9692,32	
		НР от ЗП	%	70,00					6230,73	
		СП от ЗП	%	10,00					890,10	
		ЗТР	чел-ч	6,04		1,00	1,00			48
									25714,19	3214,27
		Итого по разделу	м2	800,00					148757,84	
Замена МАФ										
32	5.4-3503-1-2/1	Планировка участка вручную	100 м2	2,36						
		ЗП			1931,70	1,00	1,00	1,00	4558,81	
		НР от ЗП	%	70,00					3191,17	
		СП от ЗП	%	10,00					455,88	
		ЗТР	чел-ч	11,73		1,00	1,00			28
									8205,86	3477,06
33	1.1-3101-5-2/1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубина 0,7 м	100 ям	0,45						
		ЗП			89965,56	1,00	1,00	1,00	40484,50	
		НР от ЗП	%	70,00					28339,15	
		СП от ЗП	%	10,00					4048,45	
		ЗТР	чел-ч	582,00		1,00	1,00			262
									72872,10	161938,00
34	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,002						
		ЗП			2824,14	1,00	1,00	1,00	5,65	
		ЭМ			8271,28	1,00	1,00	1,00	16,54	
		в т.ч. ЗПМ			3129,62	1,00	1,00	1,00	(6,26)	
		МР			66244,85	1,00	1,00	1,00	132,49	
		НР от ЗП	%	70,00					3,96	
		СП от ЗП	%	10,00					0,57	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					6,76	
		ЗТР	чел-ч	16,56		1,00	1,00			0
									165,97	82985,00
35	1.2-3103-2-1/1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,003						
		ЗП			25566,57	1,00	1,00	1,00	76,70	
		ЭМ			16,01	1,00	1,00	1,00	0,05	
		в т.ч. ЗПМ			1,85	1,00	1,00	1,00	(0,01)	
		МР			378621,66	1,00	1,00	1,00	1135,86	
		НР от ЗП	%	70,00					53,69	
		СП от ЗП	%	10,00					7,67	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					0,01	
		ЗТР	чел-ч	155,25		1,00	1,00			0
									1273,98	424660,00
36	1.50-3203-37-3/1	Монтаж мелких конструкций т из стали различного профиля массой до 100 кг /прим: /прим: перенос МАФ; совместная выверка конструкций; выполнение монтажных соединений при сборке МАФ/		1						
		ЗП			20491,80	1,00	1,00	1,00	20491,80	
		ЭМ			573,42	1,00	1,00	1,00	573,42	
		в т.ч. ЗПМ			22,04	1,00	1,00	1,00	(22,04)	
		МР			75520,96	1,00	1,00	1,00	75520,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.6-1-52		Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	-1	74946,64	1,00	1,00	1,00	-74946,64	
		НР от ЗП	%		70,00				14344,26	
		СП от ЗП	%		10,00				2049,18	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%		108,00				23,80	
		ЗТР	чел-ч		87,40		1,00	1,00		87

38056,78 38056,78

Итого по подразделу шт 33,00 120574,69

МДФ

37	цена поставщика	Качели гнездо	шт	1	135000,00	1,00	1,00	1,00	135000,00
38	цена поставщика	Детский игровой комплекс	шт	1	450000,00	1,00	1,00	1,00	450000,00
39	цена поставщика	Качели детской игровой площадки	шт	1	35000,00	1,00	1,00	1,00	35000,00
40	цена поставщика	Карусель	шт	1	35000,00	1,00	1,00	1,00	35000,00
41	цена поставщика	Спортивный комплекс	шт	1	110000,00	1,00	1,00	1,00	110000,00
42	цена поставщика	Детский игровой комплекс	шт	1	90000,00	1,00	1,00	1,00	90000,00
43	цена поставщика	Скамейка	шт	4	8000,00	1,00	1,00	1,00	32000,00
44	цена поставщика	СКАМЕЙКА ВИРДЖИ 01.037.0	шт	10	15000,00	1,00	1,00	1,00	150000,00
45	цена поставщика	УРНА VG GROUP ЭСТЕТ 02.013.0	шт	13	13200,00	1,00	1,00	1,00	171600,00

шт 33,00 1208600,00

Посадка кустарников

46	5.4-3103-12-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%	10 ям	18						
		ЗП			1788,42	1,00	1,00	1,00	32191,56	
		МР			1408,72	1,00	1,00	1,00	25356,96	
		НР от ЗП	%		70,00				22534,09	
		СП от ЗП	%		10,00				3219,16	
		ЗТР	чел-ч		10,86		1,00	1,00		195

83301,77 4627,88

47	5.4-3103-14-2/1	Посадка кустарников-саженцев в группы в ямы размером 0,7x0,5 м	10 кустов	18						
		ЗП			486,70	1,00	1,00	1,00	8760,60	
		МР			11,61	1,00	1,00	1,00	208,98	
	цена поставщика	Кустарник: Пузыреплодник диавло	шт	50	408,33	1,00	1,00	1,00	20416,50	
	цена поставщика	Кустарник: спирея	шт	50	583,33	1,00	1,00	1,00	29166,50	
	цена поставщика	Кустарник: гортензия	шт	50	416,67	1,00	1,00	1,00	20833,50	
	цена поставщика	Кустарник: вейгела	шт	30	416,67	1,00	1,00	1,00	12500,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70,00					6132,42	
		СП от ЗП	%	10,00					876,06	
		ЗТР	чел-ч	2,43		1,00	1,00			44
									98894,66	5494,15
48	5.4-3103-12-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100% /резерв 7%/	10 ям	1,4						
		ЗП			1788,42	1,00	1,00	1,00	2503,79	
		МР			1408,72	1,00	1,00	1,00	1972,21	
		НР от ЗП	%	70,00					1752,65	
		СП от ЗП	%	10,00					250,38	
		ЗТР	чел-ч	10,86		1,00	1,00			15
									6479,03	4627,88
49	5.4-3103-14-2/1	Посадка кустарников-саженцев в группы в ямы размером 0,7x0,5 м /резерв 7%/	10 кустов	1,4						
		ЗП			486,70	1,00	1,00	1,00	681,38	
		МР			11,61	1,00	1,00	1,00	16,25	
	цена поставщика	Кустарник: Пузыреплодник диавло	шт	4	408,33	1,00	1,00	1,00	1633,32	
	цена поставщика	Кустарник: спирея	шт	4	583,33	1,00	1,00	1,00	2333,32	
	цена поставщика	Кустарник: гортензия	шт	4	416,67	1,00	1,00	1,00	1666,68	
	цена поставщика	Кустарник: вейгела	шт	2	666,67	1,00	1,00	1,00	1333,34	
		НР от ЗП	%	70,00					476,97	
		СП от ЗП	%	10,00					68,14	
		ЗТР	чел-ч	2,43		1,00	1,00			3
									8209,40	5863,86
Итого по подразделу			шт	180,00					196884,86	
Прочие работы- вывоз мусора и грунта										
50	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м3	125						
		ЭМ			46,73	1,00	1,00	1,00	5841,25	
		в т.ч. ЗПМ			25,67	1,00	1,00	1,00	(3208,75)	
		НР и СП от ЗПМ (% и %)	%	0,00					0,00	
									5841,25	46,73
51	2.49-3401-1-2/1 {K=35.00}	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) /+35км/	м3	125						
		ЭМ			15,07*35	1,00	1,00	1,00	65931,25	
		в т.ч. ЗПМ			8,28*35	1,00	1,00	1,00	(36225,00)	
		НР и СП от ЗПМ (% и %)	%	0,00					0,00	
									65931,25	527,45
52	21.25-0-3	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты насыпные замусоренные экологически чистые	т	225	96,21	1,00	1,00	1,00	21647,25	
									93419,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам	3116321,08
НДС, %	20,00
Всего	3739585,30

Составил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))